


Адаптер Mercedes W447 LED Retrofit

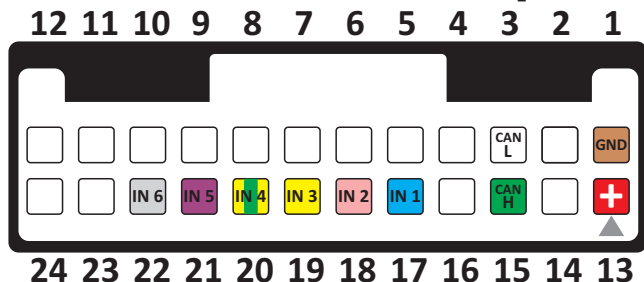

[1] GND масса (черный провод)

[13] +12V IGN от зажигания (красный провод)

[3] CAN L цифровая шина

[15] CAN H цифровая шина

[17] IN 1 TAIL [+] вход от габаритных огней

[18] IN 2 LOW BEAM [+] вход от ближнего света

[19] IN 3 HIGH BEAM [+] вход от дальнего света

[20] IN 4 LEFT TURN [+] вход от левого поворотника

[21] IN 5 RIGHT TURN [+] вход от правого поворотника

[22] IN 6 DRL [+] вход от дневных ходовых огней

По умолчанию входные сигналы +12V, перемычками можно изменить полярность входа.

ВЫХОД [+]



ВЫХОД [-]



Перемычками «OUT» +/- можно поменять полярность **выходящего** сигнала.

Нельзя запитывать обе перемычки на один канал!



ВХОД [+]



ВХОД [-]



Перемычками «IN» +/- можно поменять полярность **входящего** сигнала.

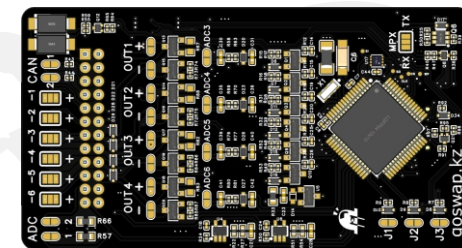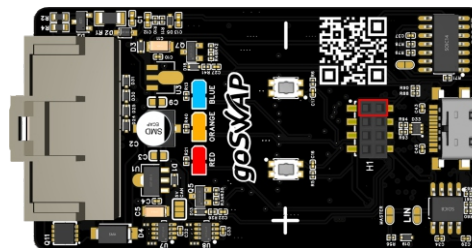

Адаптер Mercedes W447 LED Retrofit предназначен для управления LED фарами W447 по аналогу.

имеет входы:

Ближний свет

Дальний свет

Габаритные огни

Дневные ходовые огни (DRL)

Левый поворотник

Правый поворотник


Адаптер подключается к CAN шине фар W447

Оранжевый светодиод

Мигает 10 раз - Ошибка подключения CAN шины



Распиновка LED Фар Mercedes W447

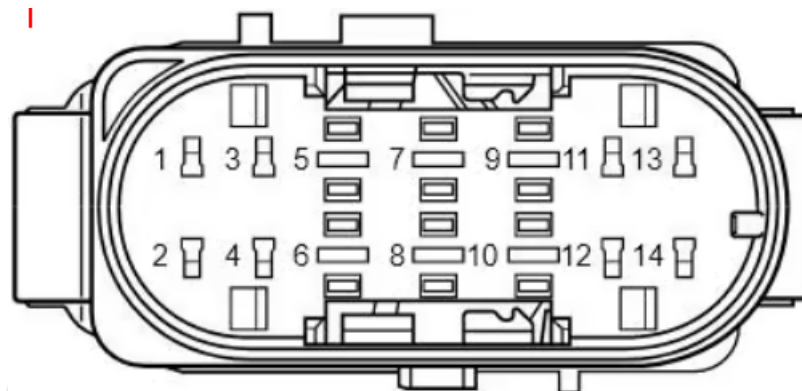


1 CAN L
2 CAN H
3 IGN +12V
4 IGN +12V
5 GND
6 X
7 BAT +12V

8 X
9 BAT +12V
10 GND
11 GND*
12 SIG*
13 SIG *
14 +5V*

* только на левой фаре.
датчики корректора
подключаются опционально

Схема LED Фар Mercedes W447

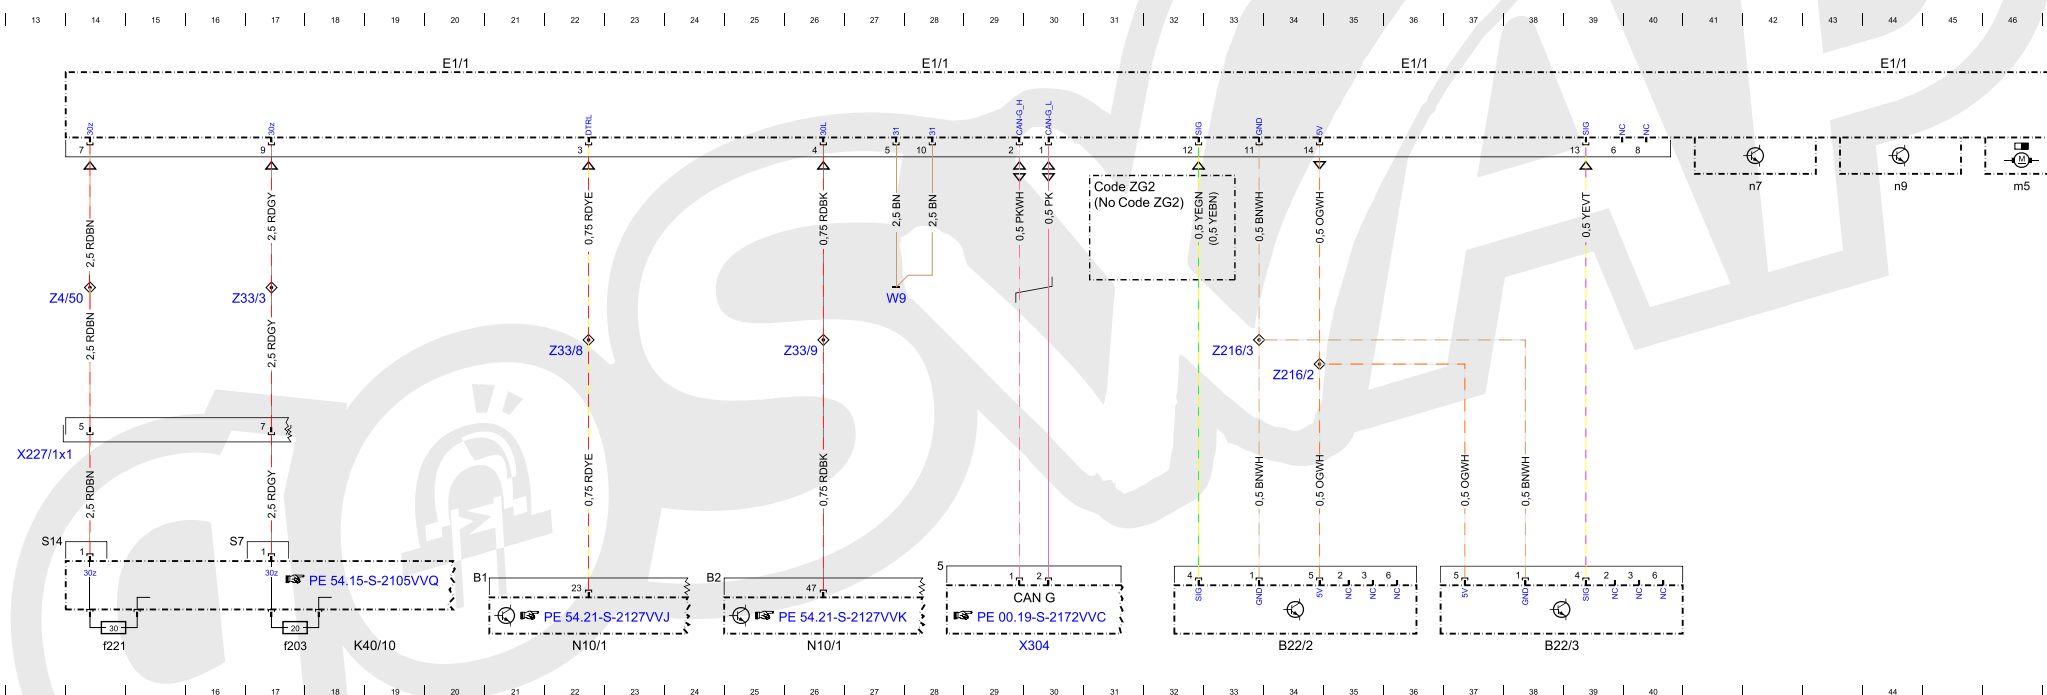

B22/2 Датчик уровня кузова на переднем мосту
 B22/3 Датчик уровня кузова на заднем мосту
 CAN G Шина данных CAN фронтальной части кузова
 CAN G Шина данных CAN фронтальной части кузова
 E1/1 Светодиодный модуль освещения спереди слева
 N10/1 Блок управления модуля обработки сигналов и управления (SAM)